

Č.j.: OD/14399/23/Dj

Vyřizuje: Dubský

Tel.: 376 347 491

jdubsky@mukt.cz

Datum: 5.9.2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÁ RUDA		Číslo dopor. <i>DS</i>
Došlo	05. 09. 2023	Zpracoval <i>Yehy</i>
Příloha: <i>4x</i> č.j.: <i>2693/23/dub</i>		Ukl. znak <i>624</i>

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu**

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 8.6.2023 (upřesněno dne 30.8.2023) podaného společností ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 274 30 774, zastoupené na základě plné moci Kateřinou Vágnerovou, nar. 4.3.1992, trvale bytem Horákova 596, 337 01 Rokycany po projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, DI Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy, ze dne 1.6.2023, č.j. KRPP-75812-2/ČJ-2023-030406, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na sil. II/190 v obci Špičák km cca 48,090 – 48,930 při akci (II/190 Železná Ruda – Špičák, oprava povrchu komunikace), při použití dopravních značek a dopravního značení dle schématu dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí této přechodné úpravy provozu při částečné uzavírce sil. II/190 v obci Špičák
v termínu: 12.9.2023 – 11.10.2023

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky související s ČU silnice II/190 v obci Špičák budou instalovány bezprostředně před zahájením prací, po nezbytně nutnou dobu nejpozději do 11.10.2023. Po tomto termínu bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
2. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
3. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá jeho regulaci, použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zák. č. 361/2000 o silničním provozu.
4. V době, kdy nebudou probíhat žádné stavební práce (např. technologická přestávka) bude provoz obnoven a dočasné dopravní značky vhodným způsobem

- zneplatněny (např. zakrytím, otočením a pod).
5. Za celou uzavírku, včetně dopravního značení podle tohoto stanovení a jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu odpovídá Kateřina Vágnerová, Robstav k.s., tel. 606 632 527.
 6. V případě, že bude obnoven provoz před provedením finální opravy povrchu vozovky, bude úsek označen dopravními značkami A7a (nerovnost vozovky)

Odůvodnění

Dne 8.6.2023 podala společnost ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 274 30 774, zastoupená na základě plné moci Kateřinou Vágnerovou, nar. 4.3.1992, trvale bytem Horákova 596, 337 01 Rokycany zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/190 v obci Špičák. Jelikož docházelo k souběhu uzavírky s jinou již probíhající akcí, byl dohodnut náhradní termín od 12.9.2023 do 11.10.2023. V návrhu je požadováno upravit provoz a dopravním značením zabezpečit částečnou uzavírku sil. II/190 v obci Špičák v rámci akce „II/190 Železná Ruda – Špičák, oprava povrchu komunikace“.

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska PČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy, dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Jiří Dubský
služební číslo 414142

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nář. Míru 62
339 01 Klatovy

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Klatovech a Městského úřadu v Železné Rudě.

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne:
Nabylo účinnosti dne:

Příloha: 7 x Dopravní opatření


Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí

- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy
- Obecní úřad Předslav, Předslav č.p. 124, 339 01 Klatovy

Obdrží po nabytí účinnosti OOP:


- ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, prostřednictvím zplnomocněné Kateřiny Vágnerové, Horáková 596, 337 01 Rokycany
- Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Sltuace - dotčený úsek, zpevnění krajnic, pokládka nového povrchu, frézování, balení

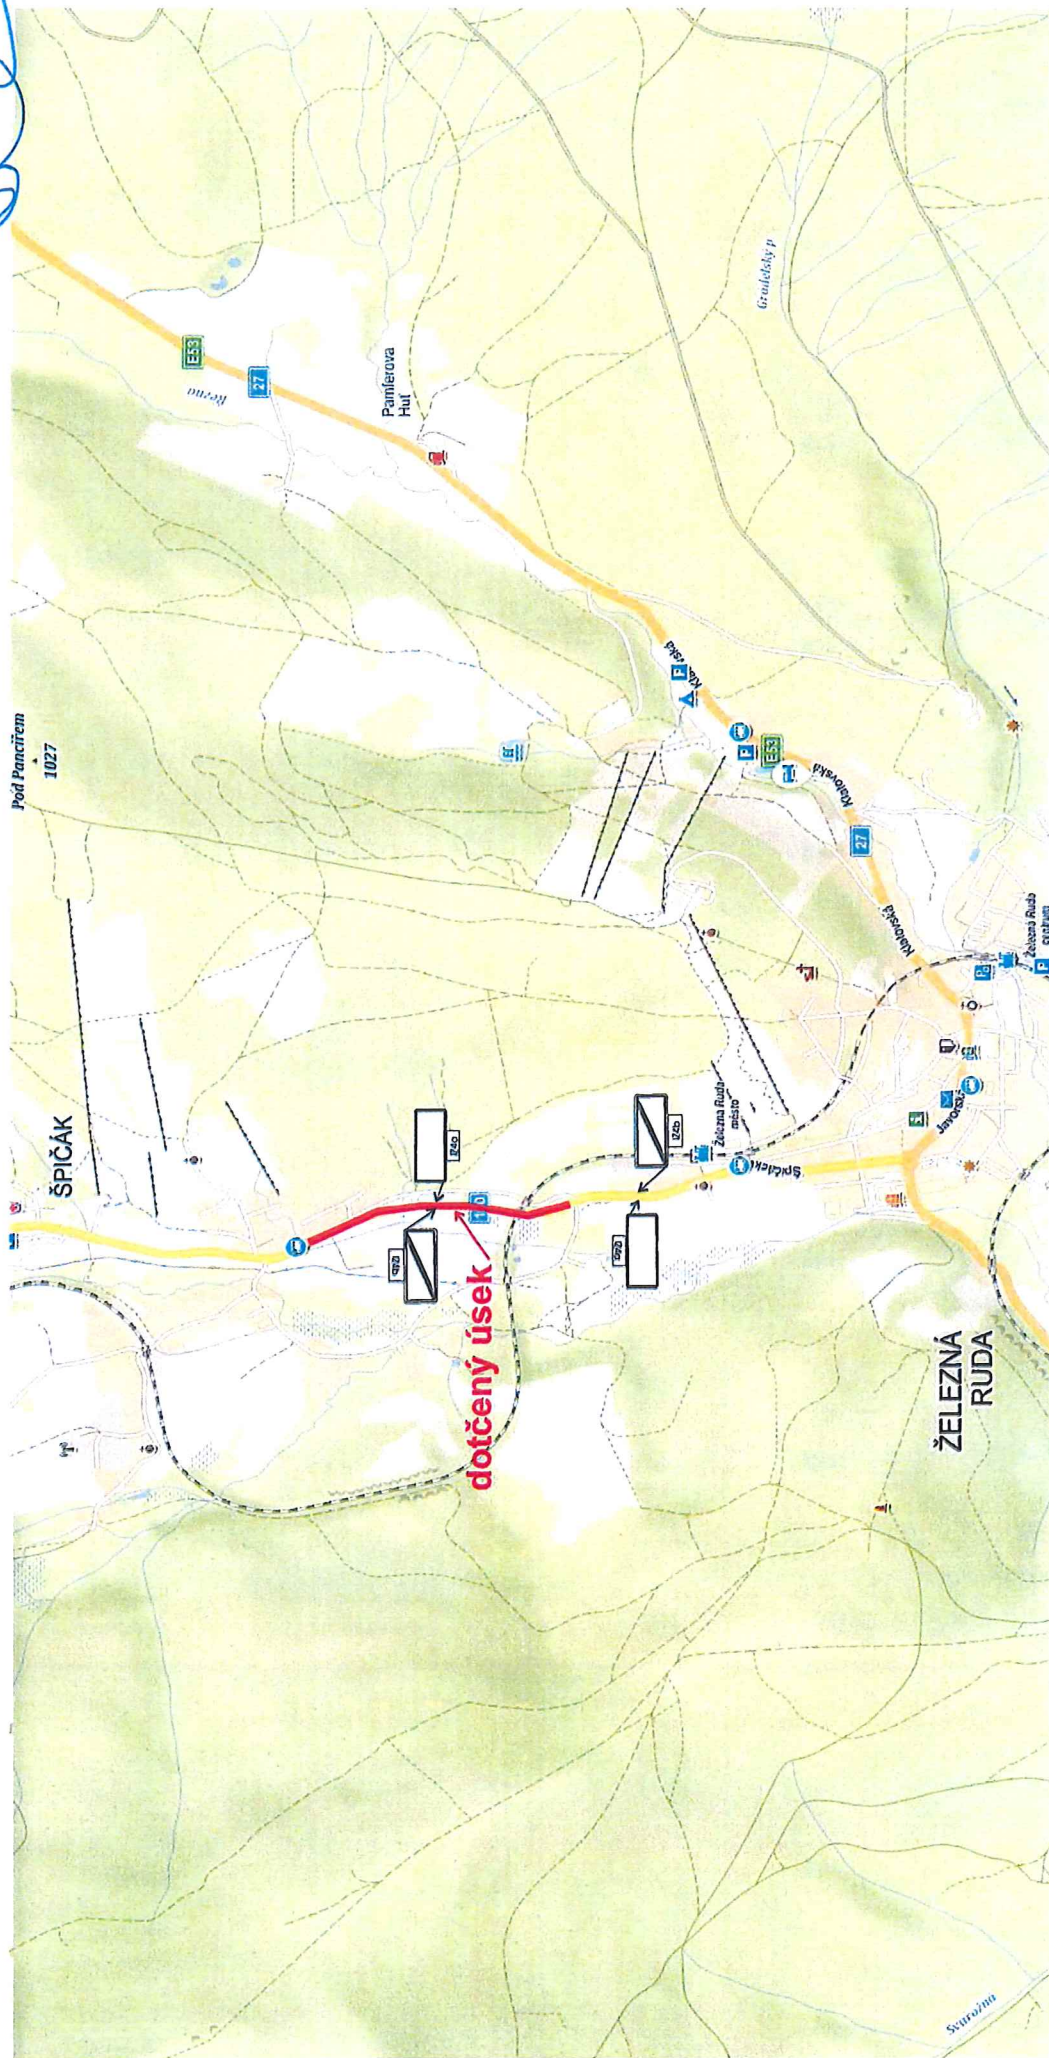dj. 05/14399/23/D;
MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVYodbor dopravy
183 000 Kč
331 01 Klatovy

Návrh DIO - dotčený úsek, zpevnění krajnic


DZ A15+A6b+E7b budou umístěny dle místa prováděných prací!!

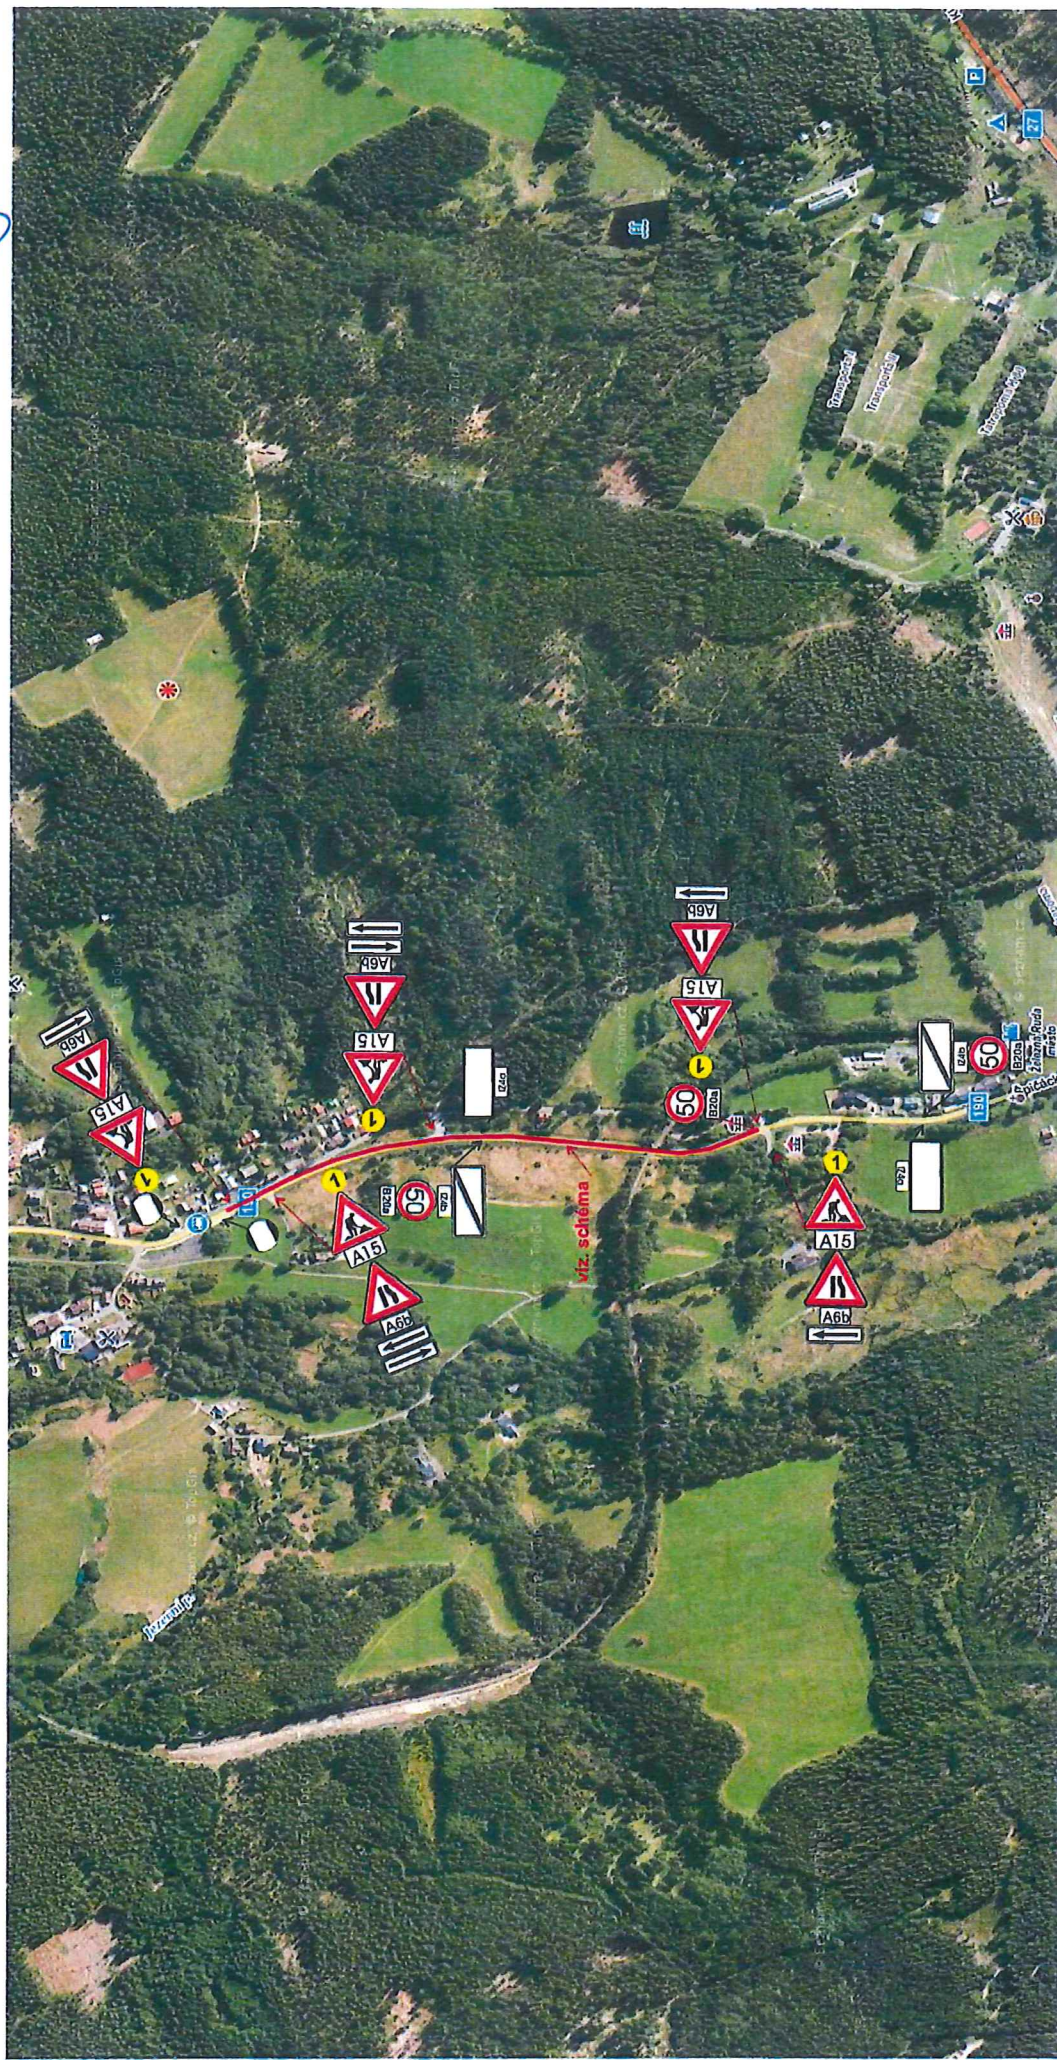

09-08



Návrh přechodného dopravního značení zpevnění krajnic, pracovní místo délky max. 30m, v případě potřeby možnost umístění stav. techniky na komunikaci **POUZE V PRAC. DOBĚ**

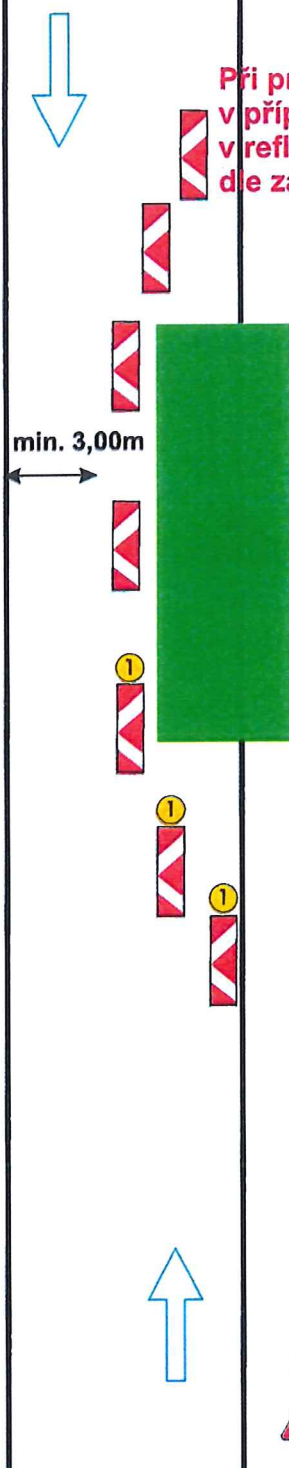

**Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu
v případě nutnosti bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky
v reflexních vestách, vybavení terčí pro zastavování dopravy,
dle zákona 361/2000 Sb.!!**

Výstražné světlo typu 1
nebo značka na fluorescenčním
žlutozeleném podkladu,
v protisměru shodně

Příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
nebo dopravními kužely
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1m

Podélná uzávěra oboustrannými
směrovými deskami
odstup max. 6m

Příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami nebo
dopravními kuželi
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce, dopravní kužely

vzdálenosti v metrech

C. J. 05/14399/23/03
Klasifikace: 11/11/11/11
odborný název
3.3.1.1.1.1.1.1

SAFEROAD®

SAFEROAD®

09-08



Návrh přechodného dopravního značení zpevnění krajnic PO PRACOVNÍ DOBĚ



30-50

Výstražné světlo typu 1
nebo značka na fluorescenčním
žlutozeleném podkladu,
v protisměru shodně


Podélná uzávěra oboustrannými
směrovými deskami
odstup max. 6m

vzdálenosti v metrech

Návrh DIO - dotčený úsek, pokládka nového povrchu, frézování, balení

DZ A15+E7b budou umístěny dle místa prováděných prací, v místě křížení komunikací musí být zachován průjezd.
Doprava v křižovatkách bude řízena řádně poučenými pracovníky v reflexních vestách (každý v jednom směru), vybavení terčí pro zastavování dopravy, dle zákona 361/2000Sb.

Přechod mezi opravenou částí vozovky a původní musí být plynulý, do doby pokládky nového povrchu budou na komunikaci umístěny DZA7a!!

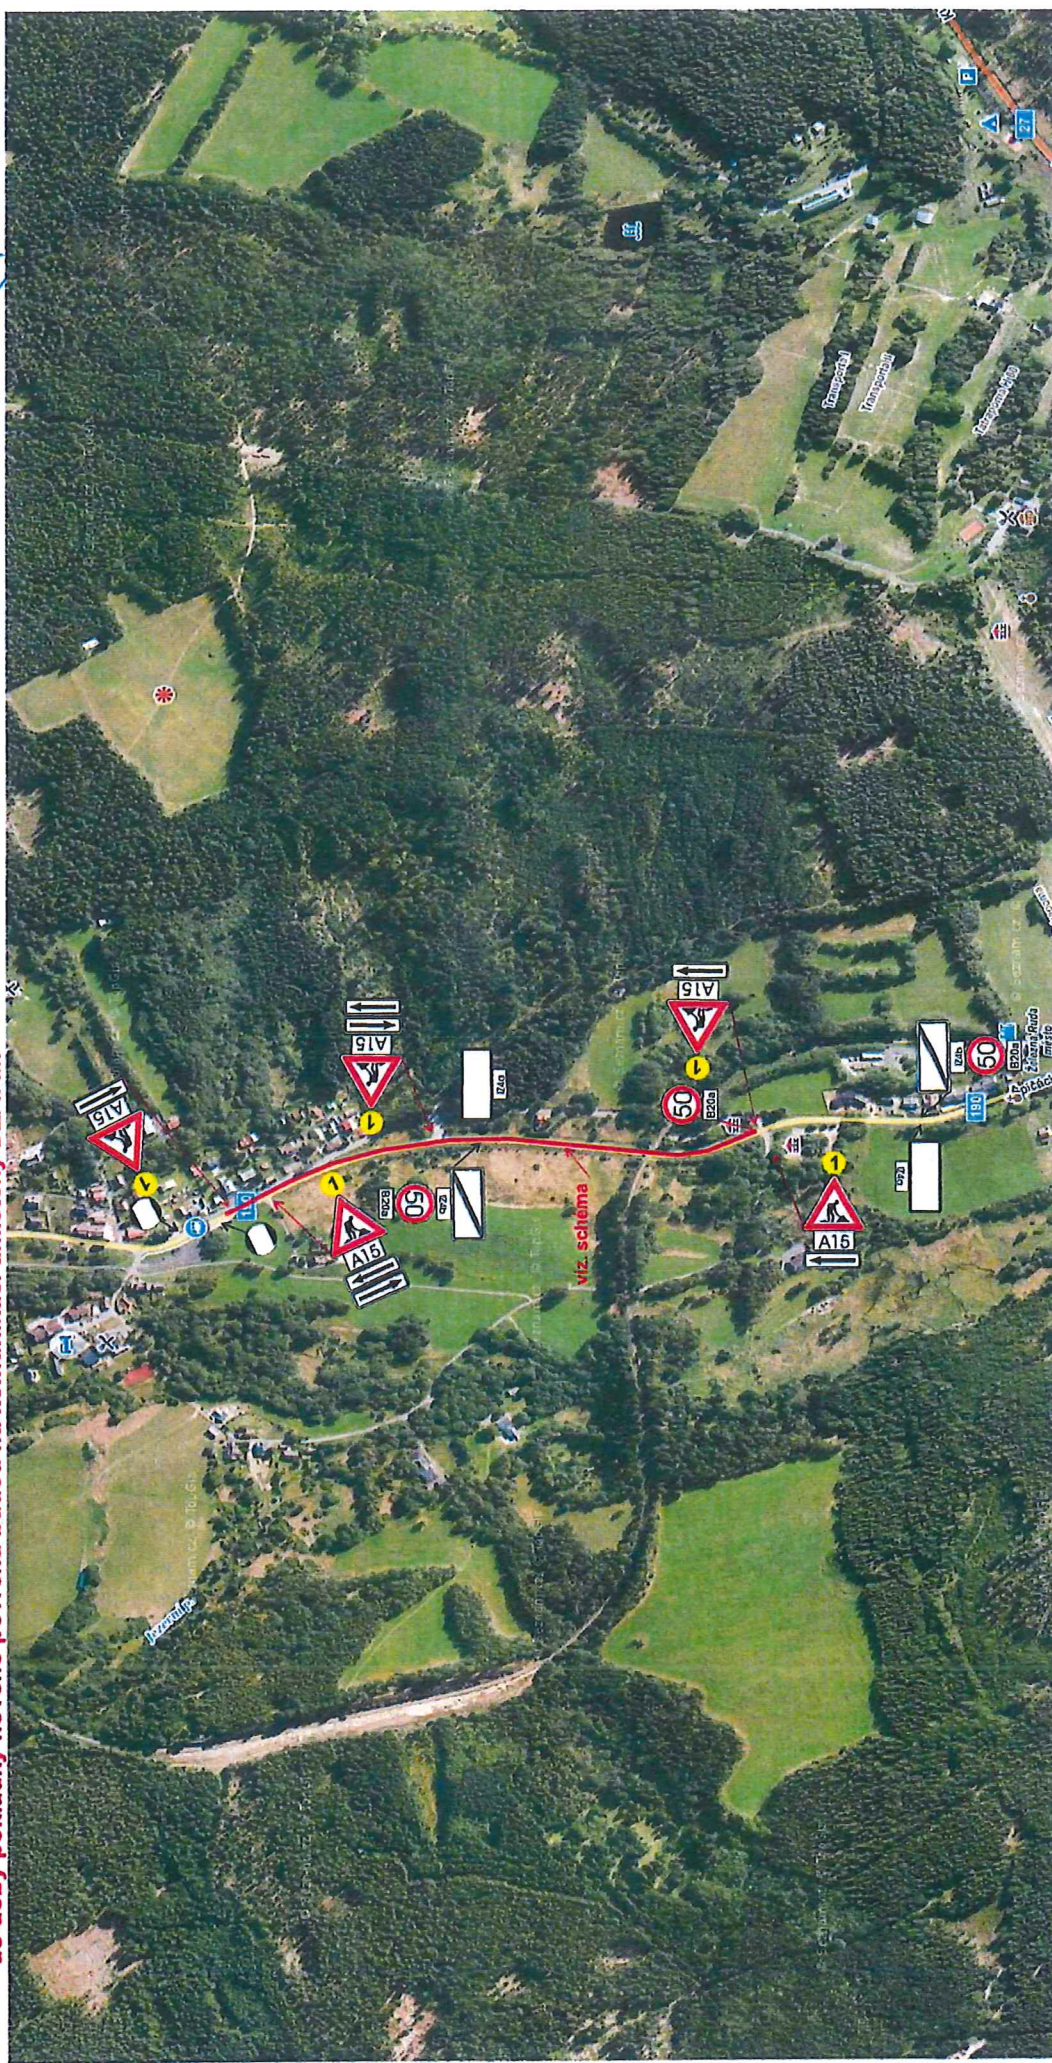


c.j. 00/175 1/18 7/1
 Kladský úřad
 odbor dopravy
 Městský úřad
 Kladsko

SAFEROAD®

Návrh přechodného dopravního značení frézování, balení POUZE V PRACOVNÍ DOBĚ

09-03




**Doprava řízena řádně poučenými pracovníky
 v reflexních vestách, vybavení terčí pro zastavování dopravy,
 dle zákona 361/2000 Sb.!!**



0



min. 3,00m

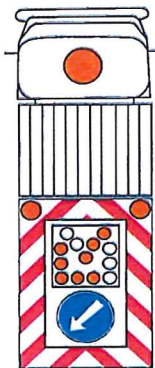

0



30-50

výstražné světlo typu 1 nebo značka
 umístěna na fluorescenčním podkladu

příčná uzávěra kuželi
 náběhový úhel 1:3
 odstup max. 6m

podélná uzávěra oboustrannými
 směrovými deskami, nebo kužely
 odstup max. 6m

pracovní vozidlo s pojízdnou
 uzavírkovou tabulí typu II

výstražné světlo typu 1 nebo značka
 umístěna na fluorescenčním podkladu

vzdálenost v metrech

Návrh přechodného dopravního značení po pracovní době

09-08



0



0



30-50



o.j. 14399/23/1;

odbor dopravy

odbor dopravy

odbor dopravy

odbor dopravy

odbor dopravy

Výstražné světlo typu 1
nebo značka na fluorescenčním
žlutozeleném podkladu,
v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech